




CC3000攝影機控制器 安裝指南

■ 連接介面說明

連接網路線與電壓器

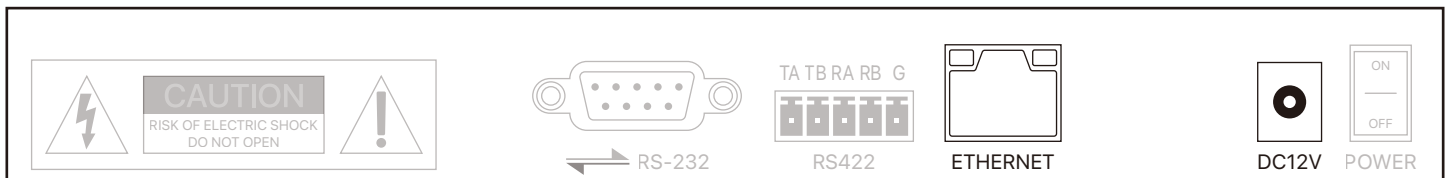

■ 新增攝影機流程

- 1.設備開機後，螢幕獲得 IP 後並顯示 Onvif 後，直接按鍵盤上的【SEARCH】按鍵即可
- 2.搜尋完成後，設備會自動顯示出區域網路內的 ONVIF 協定的設備
- 3.通過搖桿【上】【下】選擇需要新增的設備，按搖桿的上的【ENTER】按鈕進行確認新增
- 4.新增設備時需要輸入當前所新增設備的用戶名與密碼及 CAM NUM
- 5.輸入完成，按【ENTER】按鈕進行儲存即可
- 6.新增完設備，按【INQUIRE】按鈕查看所新增的設備，搖桿【上】【下】查看已儲存的設備(搖桿【右】可以查看埠)，按【ENTER】按鈕選擇所需控制的攝影機或者使用【CAM】鍵進行連接後方可控制

■ 備註

- 1.在輸入用戶名、密碼、自訂 F1、F2 功能時按照以下方法輸入英文或數字
例如要輸入字母 C，只需在輸入介面連續按下三次數字鍵【2】即可
要輸入數字2，需要在輸入介面連續按下七次數字鍵【2】即可

- 2.除搜尋新增外，也可通過【IP】鍵進行手動新增攝影機

出廠預設值

IP

192.168.1.151

帳號

admin

密碼

27507522